

Tiefen-Messschieber DIN 862, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm C058

Depth vernier caliper DIN 862, Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- gelaserte Ablesung mm
- Nonius 1/20 oder 1/50
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 mm or 1/50 mm
- DIN 862
- in case

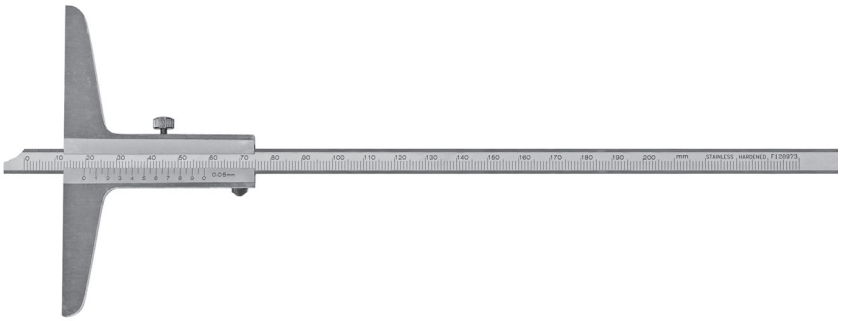



Form C

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight


Bestell-Nr.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015041	150	100	1/20	3	8	**30,00**
01015043	200	100	1/20	3	8	**36,00**
01015042	200	100	1/50	3	8	**38,00**
01015048	300	100	1/20	5	8	**50,00**
01015050	300	150	1/20	3	8	**65,00**
01015049	300	150	1/50	3	8	**66,00**
01015052	400	150	1/20	4	12	**90,00**
01015053	500	150	1/20	5	12	**110,00**
01015054	500	250	1/20	5	12	**210,00**
01015051	500	150	1/50	5	12	**120,00**
01015055	800	250	1/20	8	18	**320,00**
01015056	1000	250	1/20	8	18	**450,00**


Tiefen-Messschieber mit Feineinstellung DIN 863, Nonius 1/20 mm oder 1/50 mm C054

Depth vernier caliper with fine adjustment DIN 863, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- mit Feineinstellung
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- DIN 862
- Lieferung im Etui

- with fine adjustment
- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 mm = 0.02 mm
- DIN 862
- in case

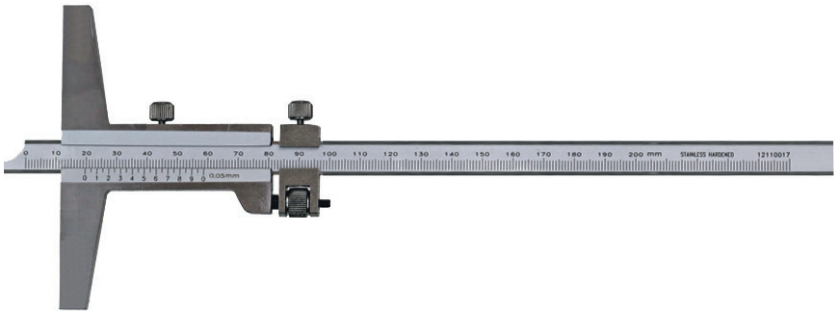



Form C


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015063	200	100	1/20	3	10	**50,00**
01015061	200	100	1/50	5	10	**55,00**
01015064	300	150	1/20	4,5	10	**75,00**
01015062	300	150	1/50	5	12	**76,00**


Tiefen-Messschieber mit Spitze, Nonius 1/20 mm oder 1/50 mm C062

Depth vernier caliper with needle point, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 mm = 0.02 mm
- accurancy DIN 862
- in case

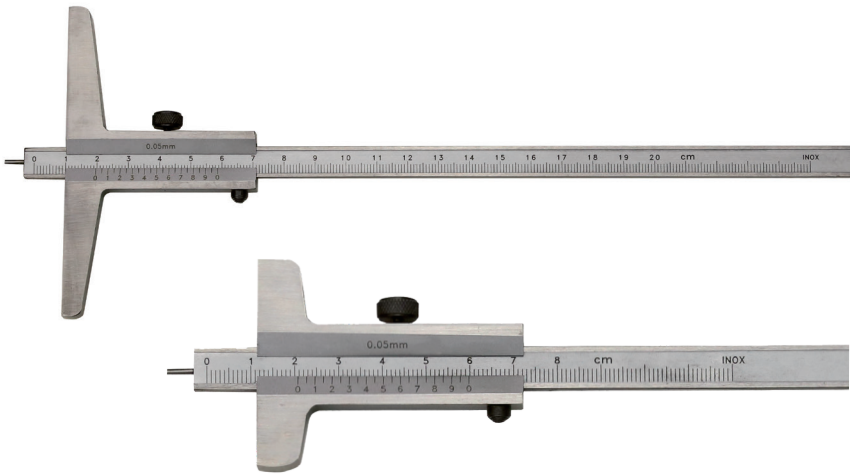

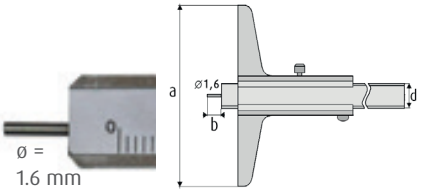


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015008	80	50	1/20	6	10	**32,00**
01015020	80	50	1/50	6	10	**32,00**
01016051	200	100	1/20	6	10	**48,00**
01015021	200	100	1/50	6	10	**46,00**
01015013	300	150	1/20	6	10	**70,00**
01015022	300	150	1/50	6	10	**70,00**


Tiefen-Messschieber mit Spitze, umsteckbar, Nonius 1/20 mm oder 1/50 mm C064

Depth vernier caliper with needle point, rod changeable, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- Messstange umsteckbar
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- measuring rod changeable
- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 mm = 0.02 mm
- accurancy DIN 862
- in case

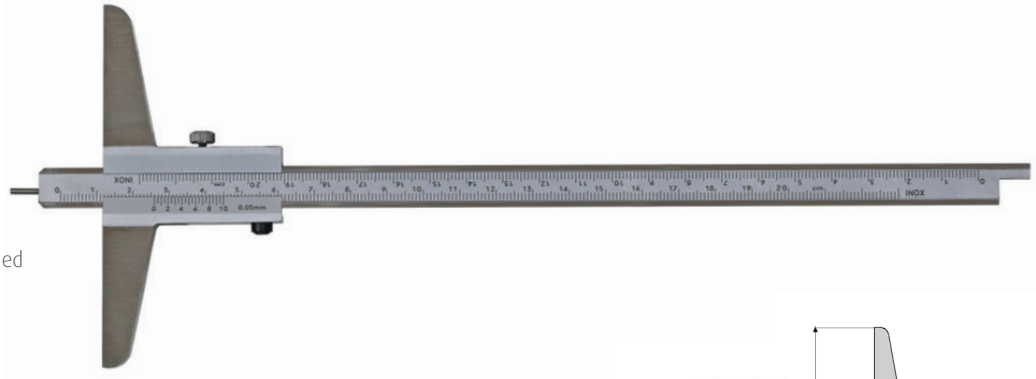

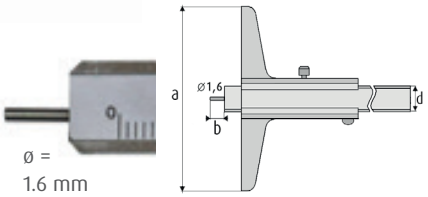

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015079	80	50	1/20	5	10	**50,00**
01015076	150	100	1/20	5	10	**70,00**
01015074	200	100	1/20	7	10	**75,00**
01015077	200	100	1/50	5	10	**77,00**
01015075	300	150	1/20	9	14,5	**100,00**
01015078	300	150	1/50	9	14,5	**110,00**

 All rights of technical and optical changing reserved!

Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken, umsteckbar, Nonius 1/20 mm oder 1/50 mm — C060


Depth vernier caliper with double hook, reversible, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- für Tiefenmessungen wie z.B. Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- umsteckbar mit Doppelhaken
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 = 0.05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- with double hook
- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm
- accurancy DIN 862
- in case



mit mm-Teilung (Vorder- und Rückseite)
with double mm graduation (front and back)




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015070	200	100	1/20	4	6	10	5,5	3	**105,00**
01015072	200	100	1/50	4	6	10	5,5	3	**110,00**
01015071	300	100	1/20	4	6	10	5,5	3	**135,00**
01015073	300	100	1/50	4	6	10	5,5	3	**140,00**


Tiefen-Messschieber mit Haken, Nonius 1/50 mm — C056

Depth vernier caliper with hook, Nonius 1/50

- aus Spezialstahl
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- made of special steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/50 mm = 0.02 mm
- accurancy DIN 862
- in case

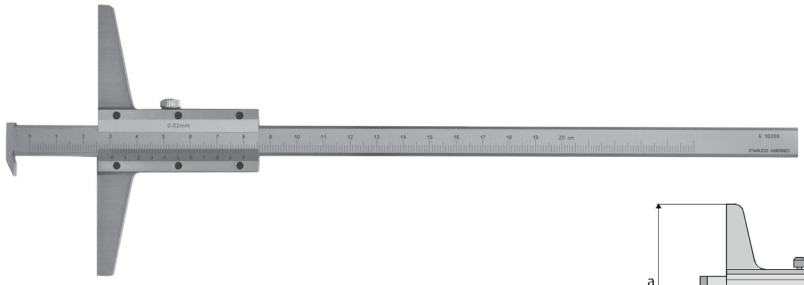




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	b mm	c mm	d mm	Hakenstärke hook width mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015015	200	100	3	8	11,5	5,0	**55,00**
01015016	300	100	3	8	11,5	5,0	**65,00**
01015017	500	100	3	8	11,5	5,0	**98,00**


Tiefen-Messschieber, parallaxfreie Ablesung mit Prismenführung — C061

Depth vernier caliper, parallax-free reading, with prisma

- mit Prismenführung
- aus Werkzeugstahl
- mit Messbrücke 40 mm
- parallaxfreie Ablesung 0,05 mm
- Lieferung im Etui

- with double prism
- made of tool steel
- Base 40 mm
- parallax-free
- in case

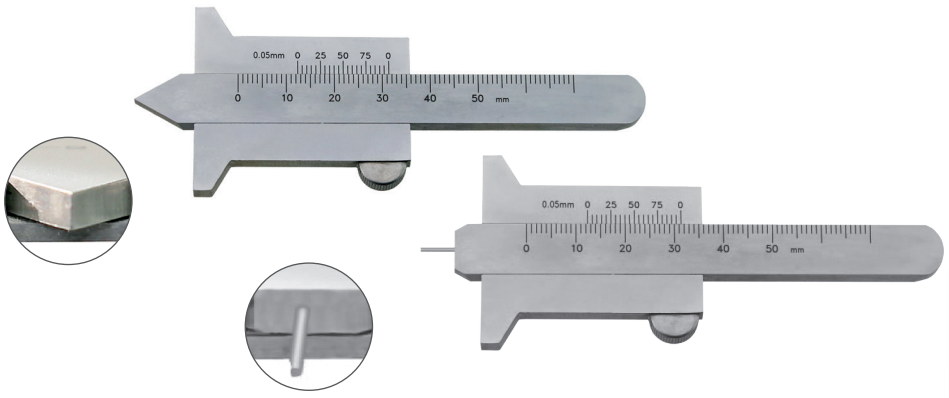




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Messfläche	Euro/St. Euro/Pc.
01015003	50	40	60°	**22,00**
01015004	100	40	60°	**32,00**
01015005	50	40	ø 1,5 x 6	**32,00**

Tiefen-Messschieber mit Haken, umsteckbar, Nonius 1/20 mm oder 1/50 mm — C065

Depth vernier caliper with hook, reversible, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- Messstange umsteckbar
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- measuring rod changeable
- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 mm = 0.02 mm
- accurancy DIN 862
- in case

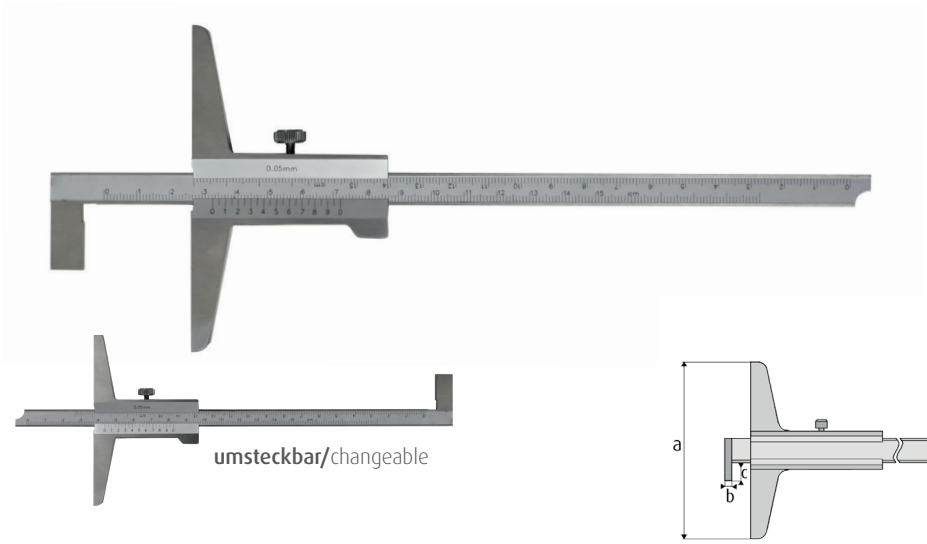

umsteckbar/changeable

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01016020	150	100	1/20	10,5	20	10	**72,00**
01016023	200	100	1/20	10,5	12	10	**75,00**
01016034	200	100	1/50	10,5	12	10	**77,00**
01016028	300	150	1/20	10,5	17	12	**95,00**
01016035	300	150	1/50	10,5	17	12	**100,00**
01016030	400	150	1/20	10,5	17	12	**150,00**
01016031	500	150	1/20	10,5	17	12	**200,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862 — 6042

Digital depth caliper DIN 862


- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardenedt
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box





02026024: 1000 mm
mit ABS / with ABS



ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026011	150	100	8,5	14,5	**70,00**
02026009	200	100	8,5	14,5	**80,00**
02026012	200	150	8,5	14,5	**95,00**
02026010	300	100	8,5	14,5	**110,00**
02026013	300	150	8,5	14,5	**140,00**
02026072	400	150	7,0	14,5	**195,00**
02026014	500	150	7,0	14,5	**245,00**
02026024	1000	250	7,0	18	**780,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862 — 6048

Digital depth caliper DIN 862

- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box

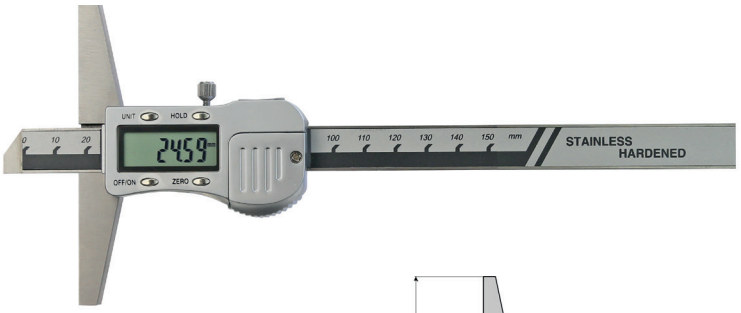



Form C

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026170	150	100	6	16	**66,00**
02026171	200	100	6	16	**83,00**
02026172	300	150	6	16	**135,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862, IP 67 — 60046

Digital depth caliper, IP 67, DIN 862

- induktives Abtastungssystem
- unempfindlich gegen Magnetstörfelder
- IP-Schutzklasse IP 67
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- inductive scanning to magnetic interference fields
- IP 67 protection
- made of stainless steel, hardened
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- DIN 862
- in box





Form C

ON / OFF	auto
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026173	200	100	5	14,5	**185,00**
02026174	300	150	5	14,5	**250,00**

Anbau-Messbrücke für digitale Tiefen-Messschieber — 6051

Extention base for digital depth caliper

- für digitale Tiefenmaß bis 300 mm


- for digital depth caliper until 300 mm



02025001



02025002

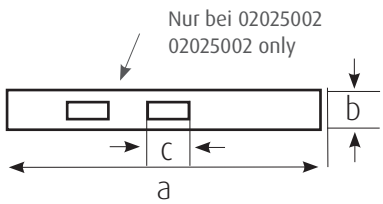




Bestell-Nr. Order-No.	Brückenlänge (a) base mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
02025001	200	12	15	**50,00**
02025002	300	12	17	**68,00**
02025003	420	12	17	**90,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862, IP 67 — 60047

Digital depth vernier caliper with sylvac electronic, IP 67, DIN 862

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 67
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- IP 67 protection
- made of stainless steel, hardened
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case

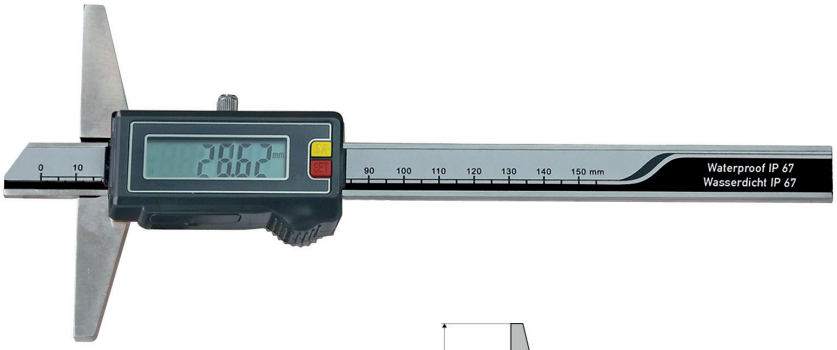



Form C

ON / OFF	auto
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026180	150	100	6	14,5	**165,00**
02026181	200	100	6	14,5	**190,00**
02026182	300	150	6	14,5	**280,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber-Satz mit 3 Messbrücken (150/300/450mm) — 6053

Digital depth gauge-set with 3 measurement bridges (150/300/450 mm)


- aus sehr leichtem Material
- Oberfläche oxyd-beschichtet
- optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung
- Messbrücken aus Aluminium, harteloxiert (62HRC), auswechselbar
- verschiedene Messspitzen (M2,5) können in 90° versetzten Bohrungen eingesetzt werden
- s. Rubrik 6, Seite 17
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch

- leightweight design
- optimum sliding characteristics are ensured by double vee guides
- measurement head with two tapped holes (M2,5) to take measuring tips
- s. rubric 6 page 17
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch

Zubehör inkl.
- Messkugel ø 5 mm M 2,5
- Doppelhaken
- 3 Messbrücken 150, 300, 450 mm
- 2 Ersatzschrauben für Messbrücken
- Imbusschlüssel
- 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)

Supplied with
- depth gauge diameter
- contact ball 5 mm M 2.5 mm
- 3 measurement bridges (150, 300 and 450 mm)
- removeable double hook
- Hex-Wrench
- 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
- 2 additional screws

Messbeispiele
measuring options





Verschiedene Messspitzen (M 2,5) können in 90° versetzten Bohrungen eingesetzt werden.
Measurement head of hard-coated aluminium with two tapped holes at 90° (M2,5) to take the measuring tips.

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order.-No.	Messbereich Range mm	Abweichung in mm Tolerance mm	Euro/Satz Euro/Set
02026162	300	0,04	**550,00**
02026163	500	0,05	**700,00**
02026164	800	0,06	**900,00**

 All rights of technical and optical changing reserved!


Digitaler Tiefen-Messschieber mit wechselbaren Messeinsätzen 6047

Digital depth caliper with changeable measuring points

- mit auswechselbaren Einsätzen Haken, Doppelhaken, Messstift und Mess-Teller
- Messbrücke 160 mm mit Aufnahme zur Erweiterung
- vorhandene Messbrücke kann mit Artikel 6047/E erweitert werden
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- with changeable measuring points hook, double hook, needle point and measuring base
- base 160 mm with fix device for moveable measuring base
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- accuracy DIN 862
- incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
- in box



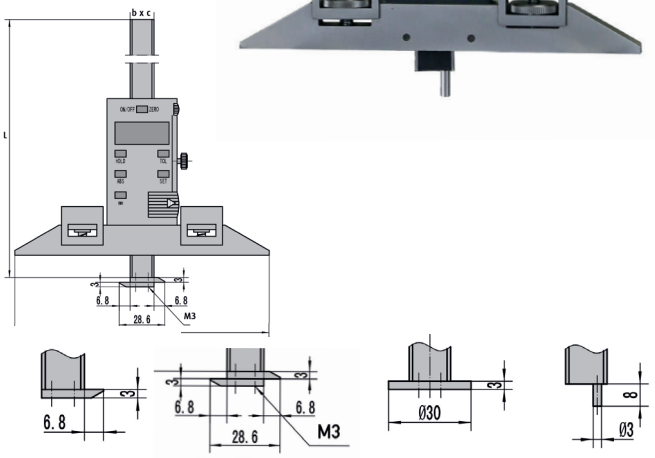

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	●
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026360	300	160	15	21,5	**480,00**
02026361	500	160	15	21,5	**740,00**

Anbaumessbrücke für 6047, verschiebbar 6047/E

Extention Base for 6047, moveable

- für digitale Tiefenmessschieber 6047
- verschiebbar

- for digital depth caliper 6047
- moveable






Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026363	300	300	25	15	**110,00**
02026364	500	500	25	15	**190,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze ø 1,5 x 6 mm 6046

Digital depth caliper with point ø 1.5 x 6 mm


- Tiefen-Messschieber mit fester Spitze ø 1,5 x 6 mm
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- depth calipers with fixed tip ø 1,5 x 6 mm
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box

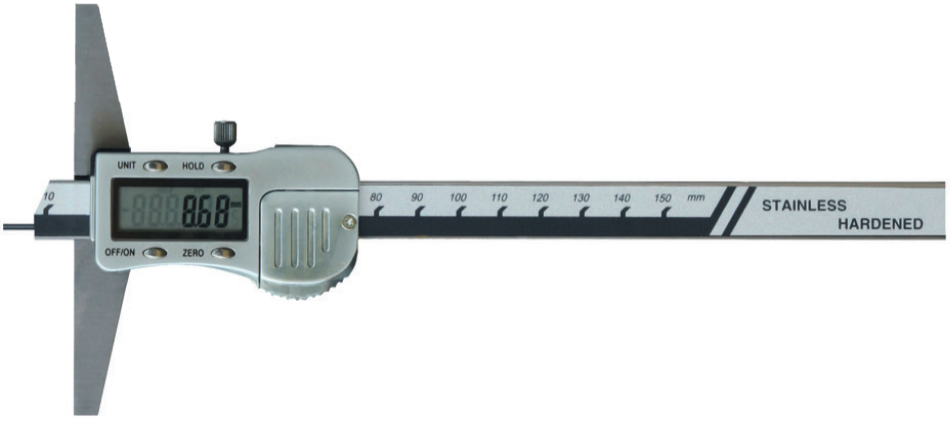



ø 1.5 x 6 mm



ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026159	80	50	16	**80,00**
02026169	150	100	16	**110,00**
02026160	200	100	16	**120,00**
02026161	300	150	16	**195,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze ø 1,5 x 6 mm 6044

Digital depth caliper with point ø 1.5 x 6 mm


- Tiefen-Messschieber mit fester Spitze ø 1,5 x 6 mm
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- depth calipers with fixed tip ø 1,5 x 6 mm
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box





ø 1.5 x 6 mm



ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026002	150	100	6	16	**110,00**
02026018	200	100	6	16	**120,00**
02026070	200	150	6	16	**125,00**
02026019	300	100	6	16	**160,00**
02026071	300	150	6	16	**185,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Haken 6043

Digital depth caliper with hook

- für Tiefenmessungen wie z.B. Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- mit Haken
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse bis 500 mm 1000 mm Kunststoffgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox


- depth calipers with fixed tip
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metalcasing until 500 mm plastic casing 1000 mm
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case

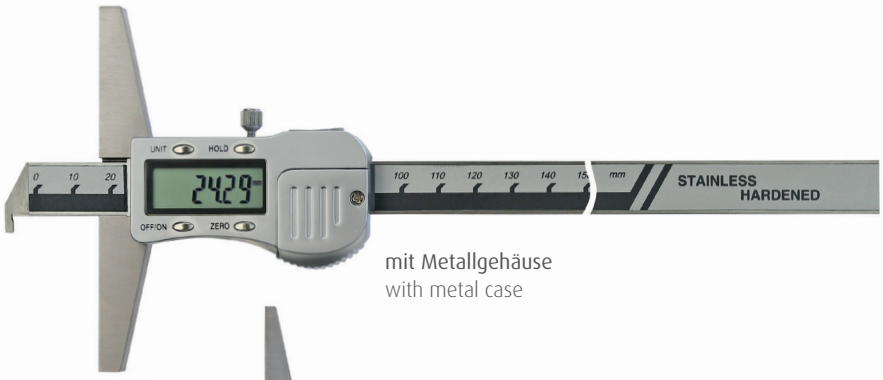


mit Metallgehäuse
with metal case



02026077
ABS, PRESET /ABS, PRESET





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	c mm	bmm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026015	200	100	5	2	16	**100,00**
02026016	300	100	5	2	16	**140,00**
02026076	500	120	8	3	16	**270,00**
02026077	1000	250	10	4	18	**710,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken 6045


Digital depth caliper with double hook

- für Tiefenmessungen wie z.B Abstände, Aussparungen und Bohrungen
- mit Doppelhaken
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- depth calipers with double hook
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case

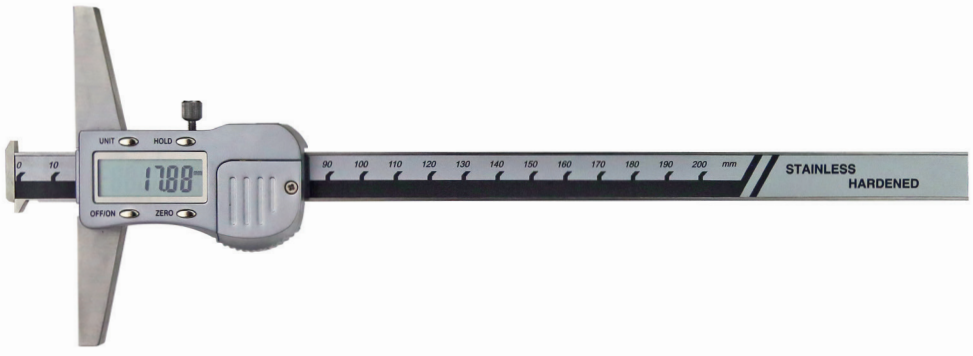





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	c mm	e mm	d mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026023	200	100	2,5	3,5	3,5	14,5	0,08	**120,00**
02026022	300	100	2,5	3,5	3,5	14,5	0,08	**160,00**
02026021	500	100	2,5	3,5	3,5	14,5	0,08	**290,00**

Digitaler Tiefen-Messschieber mit runder Tiefenmessstange 60048

Digital depth vernier caliper with round depth bar

- zum Messen von z.B Nuten, Aussparungen, Absätzen oder Bohrungen
- mit runder Tiefenmessstange ø 3 mm
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- with round depth bar ø 3 mm
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case

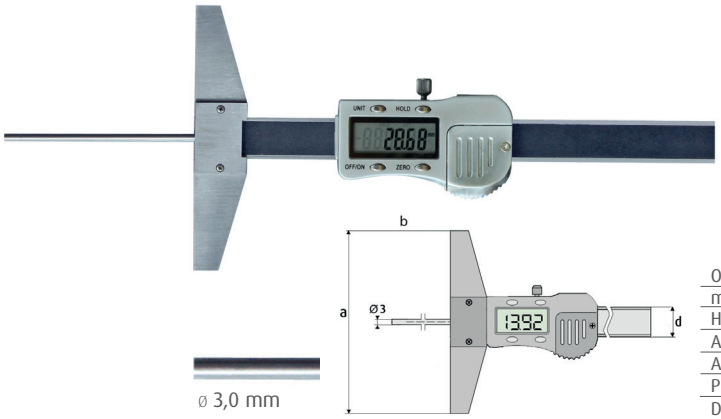

ø 3,0 mm

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich (b) Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	d mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026183	100	100	16	0,05	**175,00**
02026184	150	100	16	0,07	**210,00**


Digitaler Innenmessschieber für Innen-Quernuten 60049


Digital depth caliper for groove measurement

- zum Messen von z.B Nuten, Aussparungen, Absätzen oder Bohrungen
- mit runder Tiefenmessstange ø 3 mm
- Messteller ø 6,5 x 2 mm
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- with round depth bar
- with measurement disk ø 6.5 x 2 mm
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case





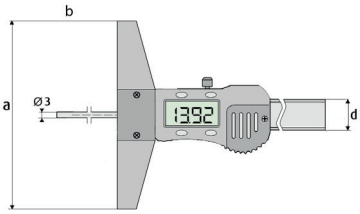

ø 6,5 x 2 mm

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich (b) Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	d mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026187	100	100	16	0,1	**290,00**


Digital-Höhe- und Tiefen-Messgerät 6055

Digital height and depth gauge

- zur Höhe- oder Tiefen-Messung
- mit verschiebarer Messspitze (auswechselbar)
- Genauigkeit < ± 0,02 mm

- for measurement of height or depth
- with moveble mesauring point (exchangeable)
- accuracy < ± 0.02 mm





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Anschlag Base mm	Ablesung reading mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026165	-20 bis 20	25 x 12,5	0,01	**135,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862 mit Stiftspitze ø 2 mm x 30 mm — 6049

Digital depth caliper DIN 862 with rod

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Etui

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metalcasing
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026000	30	0,03	60	**80,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862 mit Flachspitze 25 mm x 5 mm x 2 mm — 6049/1

Digital depth caliper DIN 862 with flat rod

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Etui

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026001	25	0,03	60	**90,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862 mit Spitze und Prisma-Messbrücke, 90° oder 120° — 6050

Digital depth caliper with prismatic base, 90° or 120°

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Etui

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a	L mm	Wellen shaft mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026115	50	0,03	90°	100	5 - 140	**110,00**
02026116	50	0,03	120°	100	5 - 200	**110,00**


Digitaler Messschieber aus Kunststoff mit drückender Feder — 6049/2

Digital caliper made of plastic spring pressed

- Stiftspitze 2,5 mm ø
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- Messfläche gewölbt
- Feder drückend
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)

- with needle point 2.5 mm ø
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- spring pressed
- spherical measuring face
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)





ON / OFF	auto
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	●
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich (d) Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026017	25	0,05	53	**30,00**


Digitaler Messschieber zur Messung von Bohrungsabsenkung 90° — 6041

Digital caliper for hole reduction 90°

- zum Messen von Bohrungsabständen 90°
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- for hole reduction 90°
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case



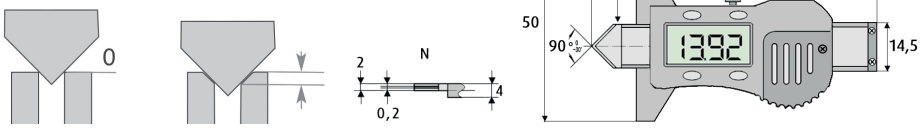

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich (d) Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026075	12	0,1	50	**125,00**


Digitaler Tiefen-Messschieber mit asymmetrischer Brücke — 6033

Digital depth caliper with asymmetric base

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung in einem Kunststoffetui

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
- in box





ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026129	200	120	**145,00**

 All rights of technical and optical changing reserved!


Digitaler Einbau-Messschieber DIN 862, waagerecht 609

Digital scale DIN 862, horizontal

- Anbaumesschieber zum Messen von z.B. Verfahrwegen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case



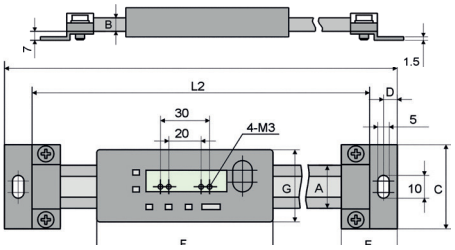

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5



ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031070	100	0,02	16	4	36	6	24	66	37	217	193	**60,00**
02031079	150	0,03	16	4	36	6	25	66	37	267	242	**63,00**
02031071	200	0,03	16	4	36	6	25	66	37	320	293	**83,00**
02031072	300	0,03	16	4	36	6	25	66	37	446	419	**130,00**
02031073	400	0,04	16	4	36	6	25	66	37	550	523	**165,00**
02031074	500	0,05	24	5,5	45	8	32	99	40	685	655	**240,00**
02031075	600	0,06	24	5,5	45	8	32	99	40	785	756	**310,00**
02031076	800	0,07	24	5,5	45	8	40	99	75	982	950	**430,00**
02031077	1000	0,07	31	10,5	60	10	40	129	75	1245	1207	**620,00**


Digitaler Einbau-Messschieber DIN 862, senkrecht, PRESET-Funktion 690

Digital scale, vertical DIN 862, PRESET

- wie oben
- Messung in beide Richtungen möglich (Dir-Taste)
- kapazitives Messsystem

- see above
  measurement possible at both direction (Dir)
- capacitive measuring system



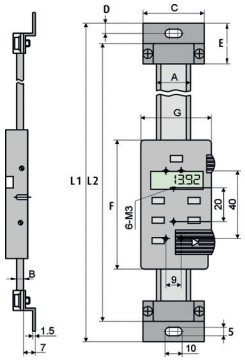

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	●
ABS/INC	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031080	100	0,02	20	4	40	6	24	80	45	248	223	**95,00**
02031093	150	0,03	20	4	40	6	24	80	45	298	275	**96,00**
02031081	200	0,03	20	4	40	6	24	80	45	346	322	**125,00**
02031082	300	0,03	20	4	40	6	24	80	45	448	424	**155,00**
02031083	400	0,04	20	4	40	6	24	80	45	546	525	**210,00**
02031084	500	0,05	20	4	40	6	24	80	45	685	655	**250,00**


Digitaler Einbau-Messschieber mit ABS-System und externer Anzeige, Absolut-System 717

Digital scale unit with ABS and external display

- absolutes Messsystem
- zur horizontalen und vertikalen Nutzung
- Ablesung 0,01 mm, 0,0005 inch und Bruchanzeige
- Messwert voreinstellen und halten
- Messschiene aus Aluminium kann bei Bedarf gekürzt werden
- Anschlusskabel ca. 2 m
- Rückseite mit Magnet
- inkl. 2 x 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- absolute measuring system
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- meas. rod made of aluminium can be cut off
- measuring value preset and hold
- cable about 2 m
- backside with magnetic block type
- incl. 2 x 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case



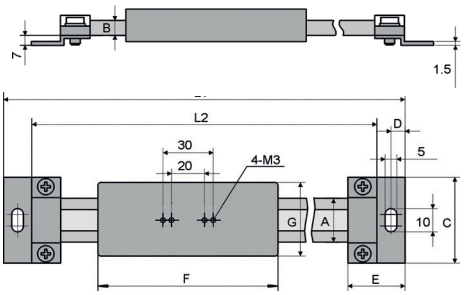

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	●
Absolut-System	●
PRESET	
Datenausgang	RB 6

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026350	200	0,03	16	4	36	6	25	320	293	**220,00**
02026351	300	0,03	16	4	36	6	25	446	419	**265,00**
02026352	600	0,05	24	5,5	45	8	32	785	755	**370,00**
02026353	1000	0,06	31	10,5	60	10	40	1245	1207	**500,00**


Digitaler Einbau-Messschieber mit externer Anzeige, kapazitives System 718

Digital scale unit with external display

- kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- Messschiene aus Aluminium kann bei Bedarf gekürzt werden
- Anschlusskabel ca. 2 m
- inkl. 2 x 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- kapacitives measuring system
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- meas. rod made of aluminium can be cut off
- cable about 2 m
- incl. 2 x 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case



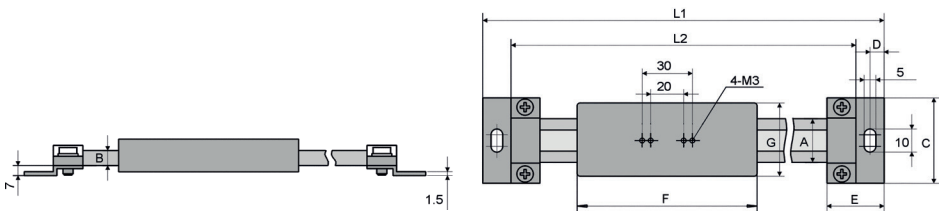

ON / OFF	●
mm / inch	●
HOLD	
ABS/INC	●
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026355	200	0,06	16	4	36	6	25	320	293	**110,00**
02026356	300	0,06	16	4	36	6	25	446	419	**140,00**
02026357	600	0,08	24	5,5	45	8	32	785	755	**180,00**
02026358	1000	0,10	31	10,5	60	10	40	1245	1207	**240,00**

 All rights of technical and optical changing reserved!